


**ER 4/ER 5**  
Eëndelig  
Sangle 1 partie  
One-part strap

**DR 4/DR 5**  
Tweedelig  
Sangle 2 parties  
Two-part strap



INOX Stainless Steel  
Ratel - Tendeur - Locking pawl

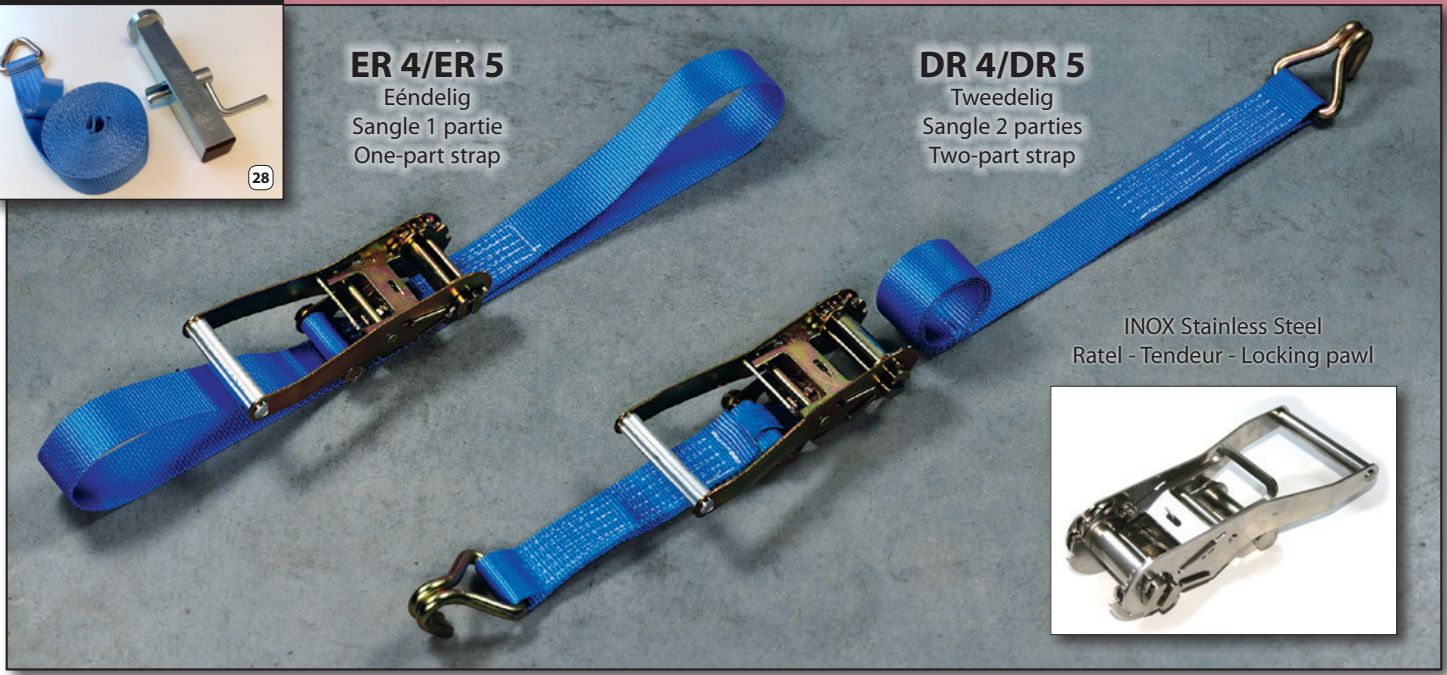

Vast deel - Partie courte avec tendeur - Short ratchet part: **L. 50 cm**

Andere lengten op aanvraag - Autres longueurs sur demande - Other lengths on request

Band Polyester - Sangle en Polyester - Webbing: **50 mm**

Breekkracht - Résistance à la rupture - Breaking strength: **min. 6.000 kg - 7.500 kg**



Gewenst eindbeslag - Pièces d'extrémité à votre choix - Choice of end fitting

Volgens - Suivant - According: **EN 12195-2**

Lashing Capacity:	STF 350-500 daN
gestrekt en traction directe straight	2.000-2.500 daN
omsnoerd en cerclage lashed	4.000-5.000 daN



**Ratel met veiligheids slot  
Tendeur avec cran de sécurité  
Double locking pawl**

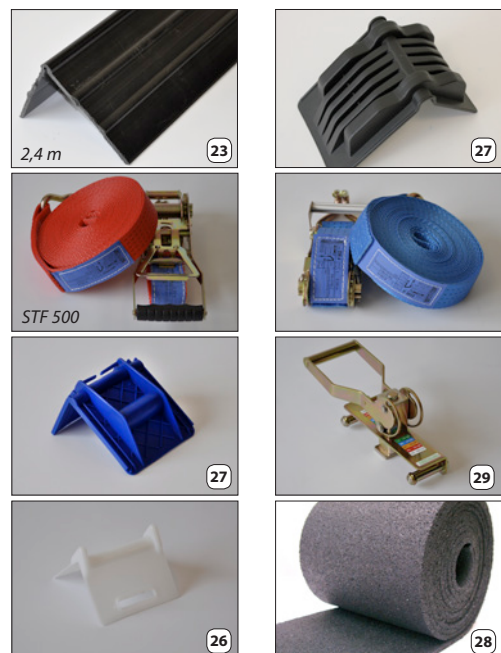

**Eindbeslag  
Pièces d'extrémité  
End fittings**

